

Productinformatie

87 22 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

Hightech-waterpomptang

DIN ISO 8976



- Compleet openen, dichtschiiven, aanbrengen!
- Bijkomende snelinstelling aan het werkstuk door dicht te schuiven
- Sluit het beste aan door de zelfinstellende scharnierbout met een extra schuif functie, die het werk in zeer nauwe en ontoegankelijke ruimtes vergemakkelijkt
- Instelling direct op het werkstuk kan gebeuren door eenvoudig dicht te schuiven
- Bij eerste belasting zal de scharnierbout blokkeren. Daarna is de greepwijdte van de tang gefixeerd en kan alleen nog veranderd worden door de knop in te drukken.
- Om de schuif functie opnieuw te activeren wordt de scharnierbout via een knop uitgedrukt en wordt de tang een keer compleet geopend
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	87 22 250
EAN	4003773077794
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met slanke meer-componentengrepen
gewicht	366 g
Afmetingen	250 x 50 x 18 mm
Norm	DIN ISO 8976
	nee
	nee

Technische specificaties

Instelposities	25
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 2
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm


Klasse

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112


Reserveonderdelen

87 09 01	Reserveonderdelenassortiment verstelling voor 86/87 XX 250/300 (zonder 87 2X XXX),
87 29 01	Wisselstukkenassortiment voor 87 2X 250,
87 29 01	Wisselstukkenassortiment voor 87 2X 250,

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

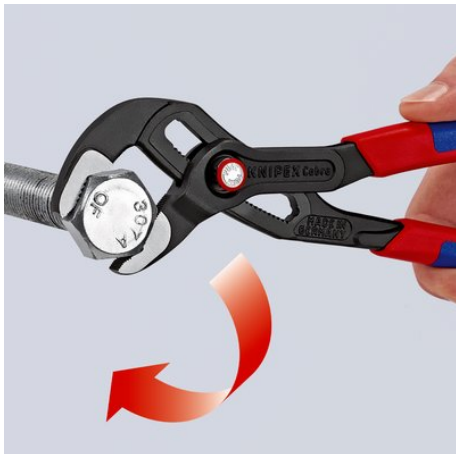

Scharnierbout blokkeert bij belasting

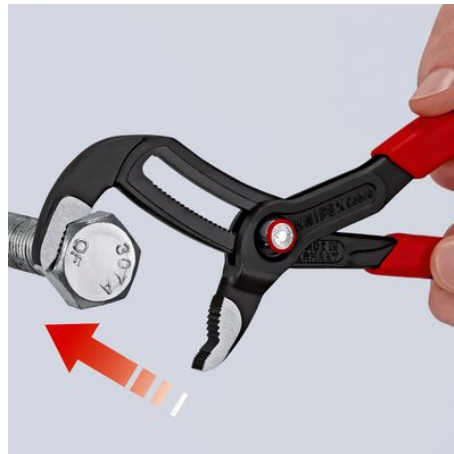

Bek aanbrengen - de tang eenvoudig dichtschuiven



Knop indrukken - tang volledig openen